

Промышленные складные панорамные ворота без нижней направляющей серии IFG-P

Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы (шириной до 9 000 мм, высотой до 6 000 мм). Идеальный вариант для перекрытия проемов в автомобильных салонах и других зданиях с остекленными фасадами.




Особенности

- Заполнение полотна ударопрочным поликарбонатом. Остекление с высокой светопропускной способностью устойчиво к перепадам температур и царапинам.
- Для повышения энергоэффективности ворот их полотно может быть изготовлено комбинированным — из панорамных просветов и сэндвич-панелей.
- Отклоняющая система на 90° формирует компактные пачки панелей в зоне пристенков, благодаря чему экономится рабочее пространство.
- Полотно ворот может быть комбинированным, с заполнением прозрачным поликарбонатом и сэндвич-панелью. Возможна раскладка панелей сверху, снизу или посередине ворот, что позволяет создавать разнообразные варианты оформления фасада здания.


Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000-6 000
Ширина проема, мм	2 000-9 000
Высота притолоки, мм	От 150
Пристенки, мм	От 150 (в зависимости от схемы открывания)
Толщина панели, мм	60

НОВИНКИ

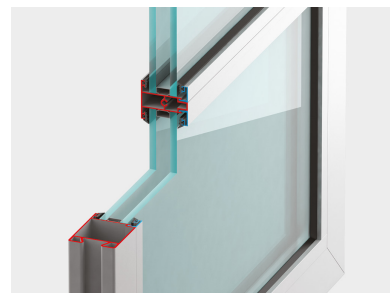

Несущий профиль придает жесткость и прочность конструкции ворот.

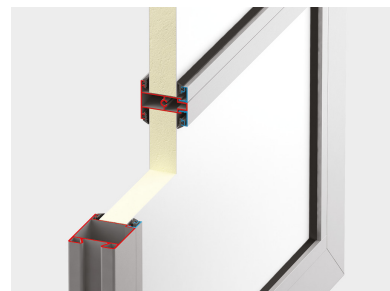

Штапиковая система позволяет ремонтировать полотно прямо на объекте, не демонтируя ворота.



Роликовая опора обладает возможностью регулировки положения полотна.