


Приводы для рольворот навалального типа серии RV

Приводы серии RV предназначены для автоматизации рулонных ворот, установленных в помещениях промышленного, коммерческого, бытового и другого назначения. В редуктор интегрировано улавливающее устройство, которое позволяет защитить ворота от падения.

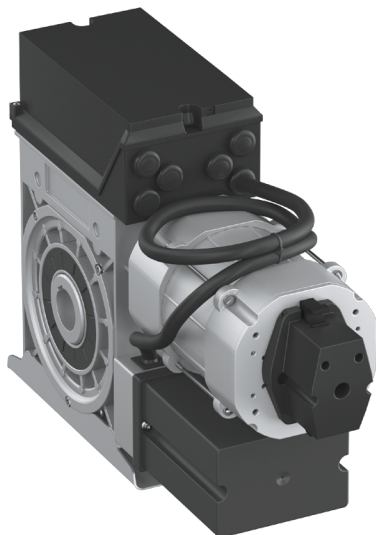

Особенности

- Полотно ворот можно поднять вручную благодаря аварийному приводу.
- Удобная настройка открытого/закрытого положения ворот осуществляется при помощи кулачковых или цифровых концевых выключателей.
- Благодаря встроенному блоку управления привод имеет компактные размеры, а все необходимые подключения выполнены на этапе производства.
- Для повышения точности остановки ворот в конструкции привода использованы основные и аварийные концевые выключатели.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, В	380-400
Крутящий момент, Н·м	750-1 800 (в зависимости от модели)
Интенсивность использования, цикл/час	10-20 (в зависимости от модели)