


Приводы SHAFT-50 и SHAFT-150 для промышленных секционных ворот

НОВИНКИ

Электромеханические приводы вального типа SHAFT-50 и SHAFT-150 предназначены для автоматизации промышленных секционных ворот с высоким, вертикальным и наклонным типами подъема.

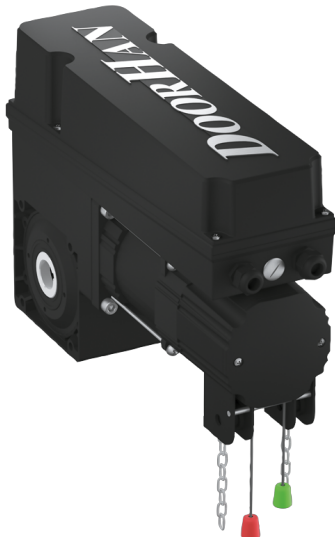

Особенности

- Удобство использования: возможность выбора любой из пяти логик управления, в том числе и автозакрывания.
- Для дистанционного управления приводом в плату встроен приемник с несущей частотой 433 МГц, в который можно прописать до 60 пультов.
- Эргономичный корпус позволяет легко монтировать привод как слева, так и справа от проема.
- Для управления приводом в комплекте поставляется трехпозиционный пост.

Основные технические характеристики

Модель привода	SHAFT-50	SHAFT-150
Питающее напряжение, В/Гц	220-240/50, 60	380-400/50, 60
Номинальная мощность, Вт	370	750
Крутящий момент, Н·м	50	150
Класс защиты	IP54	IP54