


## **Герметизатор со складной рамой серии DSHRN**

Герметизатор проема со складной рамой серии DSHRN оптимален для установки в местах со средней интенсивностью грузопотока. При проведении погрузочно-разгрузочных работ кузов автомобиля частично въезжает внутрь герметизатора. Верхний и боковые вертикальные листы облегают кузов, обеспечивая герметизацию проема. В случае неправильной парковки автомобиля, фронтальная рама складывается благодаря рычагам и автоматически возвращается в исходное положение после отъезда автомобиля.

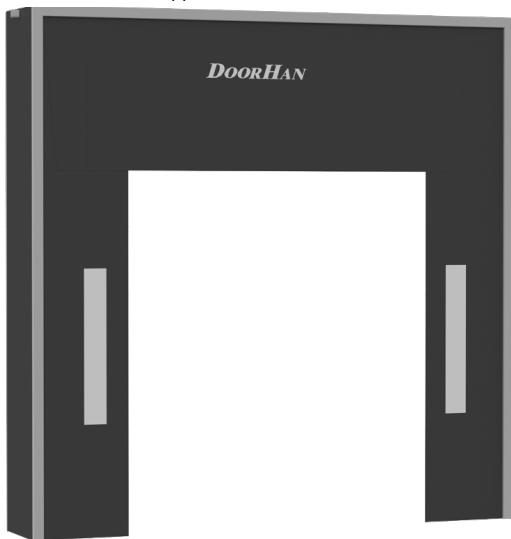

### **Особенности**

- Складная подпружиненная рама герметизатора защищает конструкцию от повреждения в случае неправильной парковки автомобиля.
- Конфигурация профиля обеспечивает повышенную жесткость рамы герметизатора.
- Система стока воды предотвращает ее скапливание на крыше герметизатора.
- Все крепления скрыты конструкцией изделия.
- Материал ПВХ, из которого изготовлены фронтальные листы, обладает достаточной эластичностью, износостойкостью и имеет высокое сопротивление на разрыв.
- Увеличение глубины до 900 мм.

### **Основные технические характеристики**

Высота конструкции, мм	3 000, 3 200, 3 400, 4 400
Ширина конструкции, мм	3 000, 3 200, 3 400
Глубина герметизатора, мм	600, 900