


## Калитка стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SPDS

## НОВИНКИ

---

Данные калитки экономически выгодны и рассчитаны на самостоятельный монтаж. Калитки стандартной серии изготавливаются в самом популярном дизайне, подходящем практически к любому оформлению приусадебной территории.

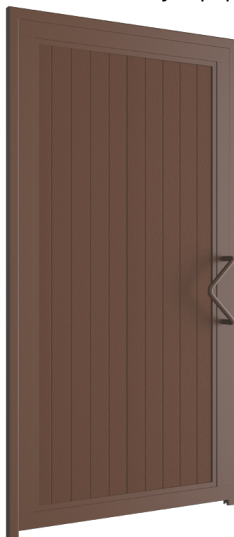

### Особенности

- Легкая и надежная калитка с уникальной конструкцией из алюминия и сэндвич-панелей.
- Калитки производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Стандартные размеры калиток — экономически выгодное решение.
- Комплексное решение для клиента — ворота и калитки в едином стиле.

### Основные технические характеристики

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Минимальное количество циклов | не менее 20 000 |
| Высота проема, мм             | 2 100           |
| Ширина проема, мм             | 1 050           |
| Просвет, мм                   | 50              |
| Угол открывания, град.        | 170             |